


Handfest anziehen bis zur Anlage,
anschließend 20° weiterdrehen !

Ausrichtung zum Griff beachten:
Abluftbohrung
90° nach rechts

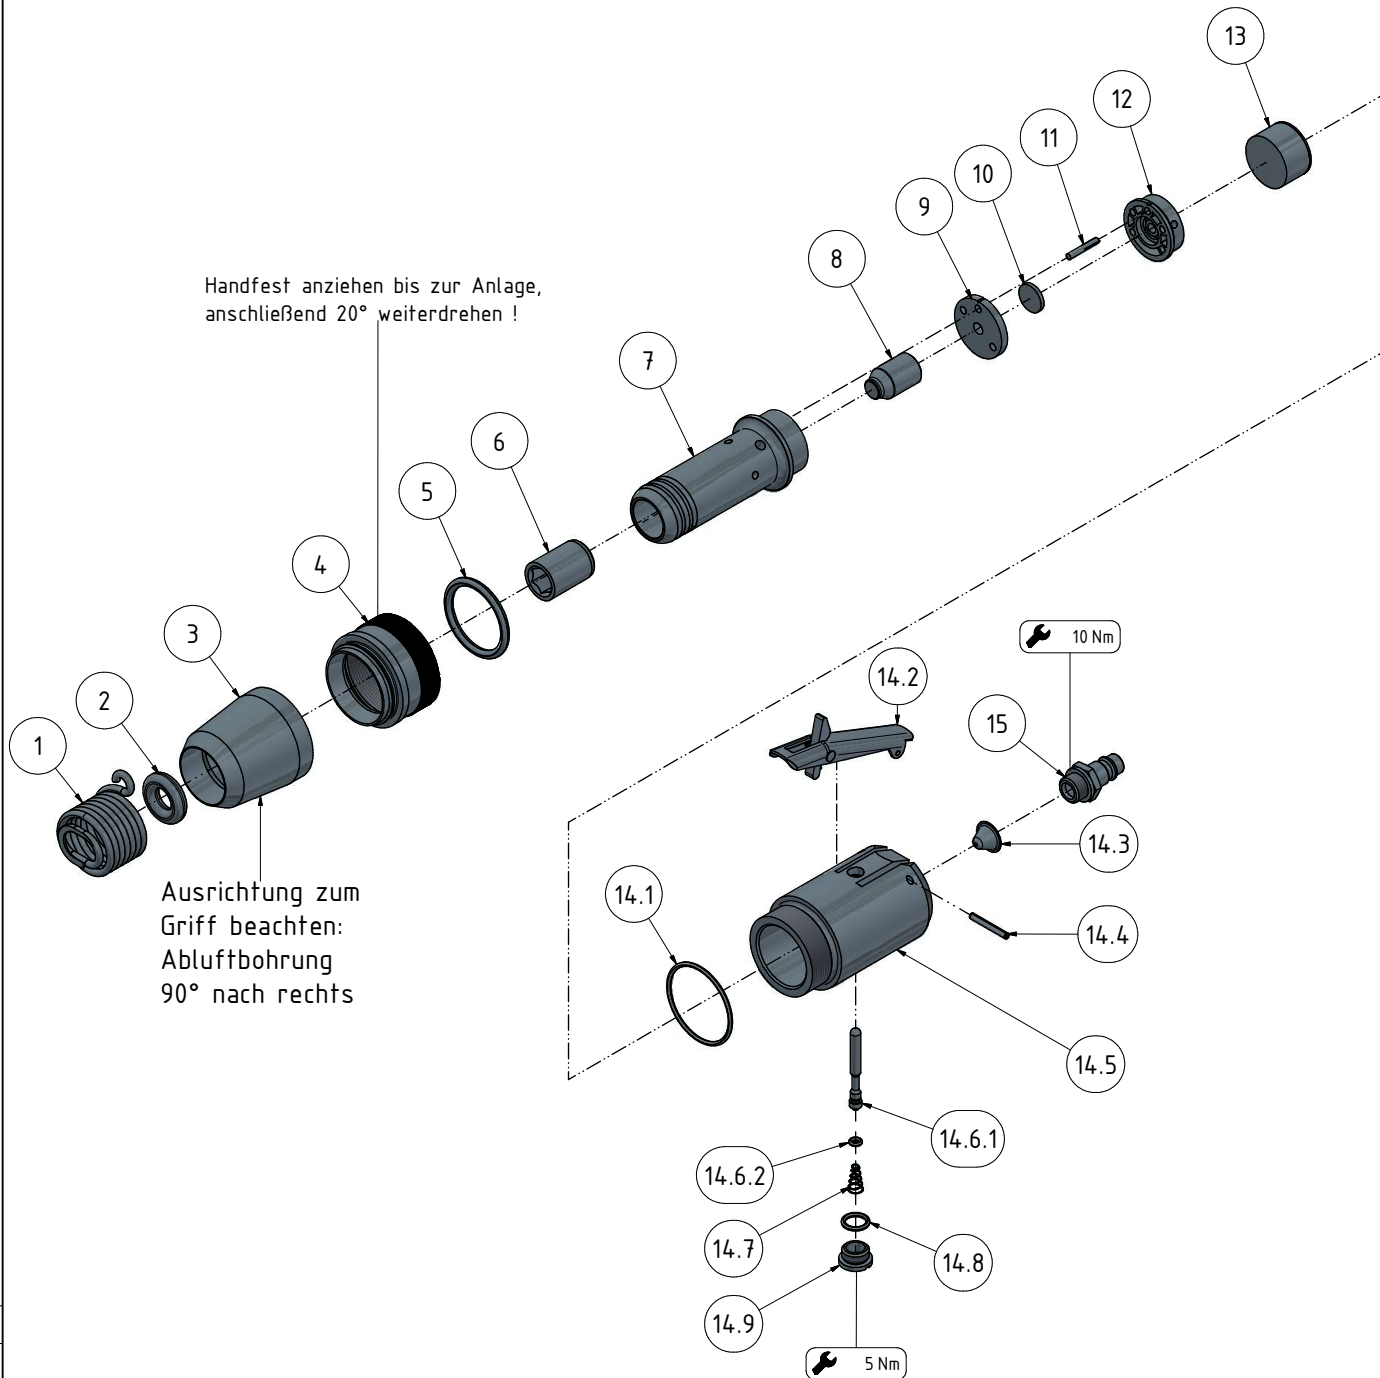

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Bez. engl.	Art.-Nr.	Stk.
1	Meisselhaltefeder	spring cap	60042243	1
2	O-Ring	o-ring	9319193	1
3	Schalldämpfer	Silencer	60043363	1
4	Gewinding	ring nut	60042193	1
5	O-Ring	o-ring	9319192	1
6	Führungsbuchse	chisel bushing	60042333	1
7	Zylinder	cylinder	60042273	1
8	Kolben	piston	60042183	1
9	Unterdeckel	front cover plate	60042343	1
10	Steuerplatte	control plate	60042213	1
11	Kerbstift	grooved pin	9315521	1
12	Oberdeckel	rear cover	60042393	1
13	Puffer	buffer	60042223	1
14	Ventilgehäuse kpl.	valve housing cpl.	60051535	1
14.1	O-Ring	O-Ring	9319023	1
14.2	Sicherheitshebel vst.	Safety lever	60007475	1
14.3	Sieb	screen	60042383	1
14.4	Spannstift	dowel pin	9335715	1
14.5	Ventilgehäuse vst.	valve housing ent.	60051525	1
14.6	Ventilbolzen vst.	valve bolt ent.	60051555	1
14.6.1	Ventilbolzen	valve bolt	60051543	1
14.6.2	O-Ring	Sealring	9319194	1
14.7	Druckfeder	spring	60042373	1
14.8	O-Ring	Sealring	9319009	1
14.9	Stopfen	stopper	60042263	1
15	Stecknippel	plug-in nipple	60036106	1

MD 074-S12,5x36
60051385

**MANNESMANN
DEMAG**

Änderungsstand: -- 04.09.2024